


adi Communications

# AD-30

無線電對講機  
FM TRANSCEIVER

落水機身漂浮

- IPX7防水功能
- 1800mAh超大容量電池
- 降噪功能
- 99組記憶頻道
- 雙監聽模式
- 優先頻道掃描 / 一般掃描功能
- 省電模式
- 發射限時
- CALL 呼叫音
- Roger結束提示音
- 7種背光顏色
- 3段可選亮度

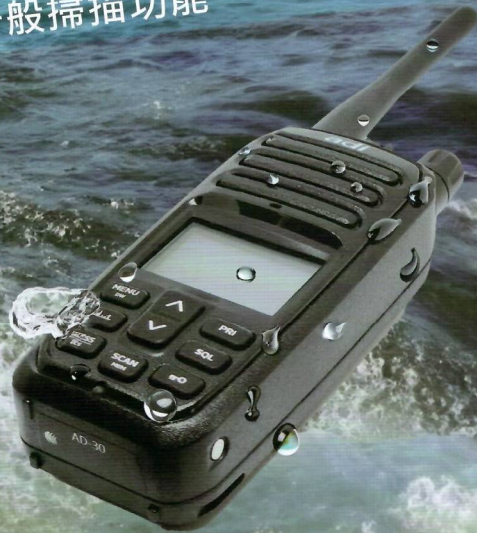

可浮於水面，落水燈光閃爍

原廠售後服務，產品保固一年，  
品質有保障

客服專線:0800-012800  
<https://www.adicomm.com.tw>

## AD-30 SPECIFICATION GENERAL 規格

FREQUENCY RANGE 頻率範圍	467.5125 ~ 467.675 MHz
CHANNEL NUMBER 頻道數量	14
CHANNEL SPACING 頻道間隔	12.5kHz
FREQUENCY GENERAL 頻率合成	SYNTHESIZER (PLL)
MODULATION TYPE 調變模式	FM(F3E)
DIMENSION 尺寸	230 (H) X 60(W) X 38(D) mm
WEIGHT (WITH BATTERY) 重量 (含電池)	Approx. 256g

## RECEIVER 接收

SENSITIVITY 靈敏度	$\leq 0.4\mu\text{V}$ at 12dB SINAD
SELECTIVITY 選擇性	$\geq 60\text{dB}$
INTERMODULATION RESPONSE	$\geq 60\text{dB}$
REJECTION 互調抑制	
DISTORTION 失真	LESS THAN 5%
AUDIO OUTPUT POWER 音頻功率輸出	1200mW at 32 Ohm 1kHz ( $\leq 5\%$ distortion)

## TRANSMITTER 傳送

POWER OUTPUT 功率輸出	$\leq 1\text{W}$
FREQUENCY STABILITY 頻率穩定	$\pm 2.5\text{ppm}$ (-20°C ~ +60°C)
HARMONIC AND SPURIOUS EMISSION 諧波及混附波發射	$\leq -36\text{dBm}$
FREQUENCY DEVIATION 頻率調變	NOT MORE THAN $\pm 2.5\text{kHz}$
AUDIO DISTORTION 音頻失真	LESS THAN 5%